



移动无油压缩机工作站 WA-062技术参数

货号：0643 3000

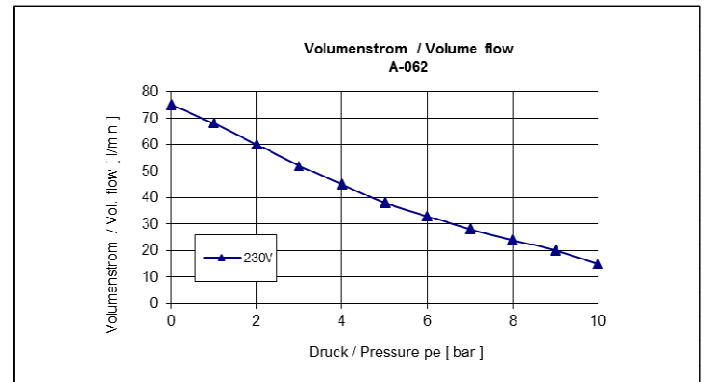

在0 bar时流量	78	l/min
在5 bar时流量	40	l/min
额定压力	7	bar
安全压力	10	bar
电压	230	V
频率	50	Hz
额定电流	2	A
额定功率	0,44	kW
防护等级	IP20	IP
转速	1390	min ⁻¹
工作制	S1	
环境温度	Up to 40 °C	°C
噪音等级	59	dB (A)
重量	24	kg
尺寸 (长x 宽 x 高)	550x365x1020 (expanded)	mm

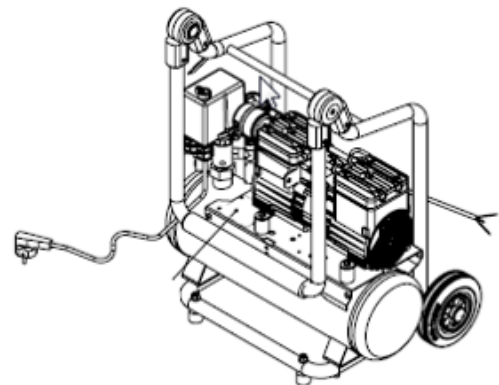

内置无油压缩机 A-062

进气空气过滤器, 减震垫 和带钢套的耐高温软管

10L抗菌储气罐

自动排水和自动启动阀控制单元, 压力开关, 安全阀, 单向阀, 压力表, 电源线, 固定支架, 快接头 和软管喷嘴

坚固的不锈钢手推车, 可折叠手柄, 坚固耐用, 大直径车轮, 便于搬运和安全放置

- 额定压力: 推荐工作压力, 超过额定压力会影响设备整体使用寿命。
- 安全压力: 系统允许最大压力。
- 以上信息仅针对现在的技术标准, 后期如有改进, 产品信息会有相应的调整。