
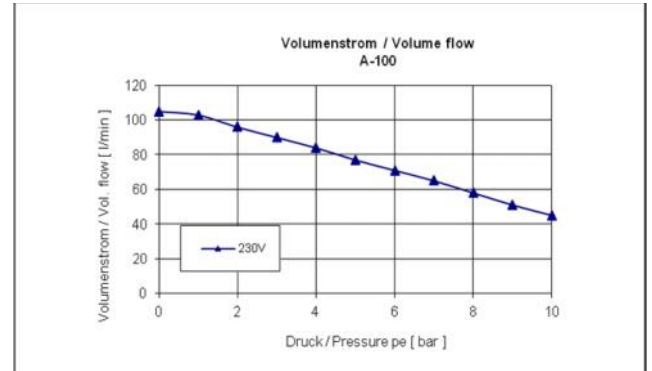



压缩机工作站 KK70 系列 TA-100K 技术参数

货号：ZK621T2511000

内置 A-100压缩机

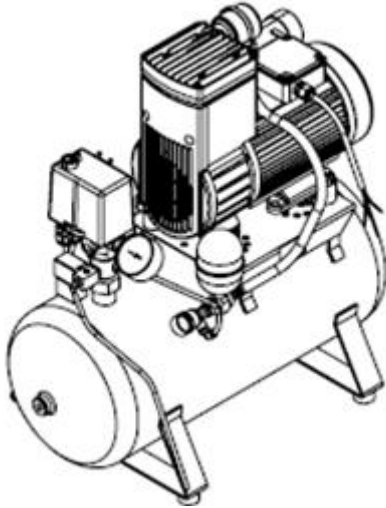

在0 bar时流量	105	l/min
在5 bar时流量	73	l/min
额定压力	7	bar
安全压力	8	bar
电压	230	V
频率	50 / 60	Hz
额定电流	4.9 / 4.3	A
额定功率	0.92 / 0.97	kW
防护等级	IP54	IP
转速	1330 / 1660	min ⁻¹
工作制	S1	
环境温度	+5°C / +40°C	°C
噪音等级	66	dB (A)
重量	35	kg
尺寸 (长x 宽 x 高)	615x355x615	mm

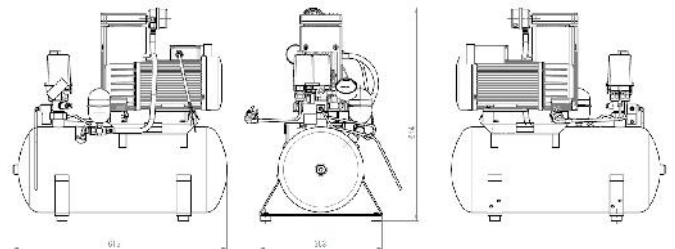

装有减震垫, 25 L的抗菌储气罐

内部高质量表面工艺处理

外部涂有抗冲击结构漆

压力控制单元, 电源线, 单向阀, 压力表, 安全阀,

机械启动开关, 自动冷凝水排水阀, 快接头

- 额定压力: 推荐工作压力, 超过额定压力会影响设备整体使用寿命。
- 安全压力: 系统允许最大压力。
- 以上信息仅针对现在的技术标准, 后期如有改进, 产品信息会有相应的调整。

