
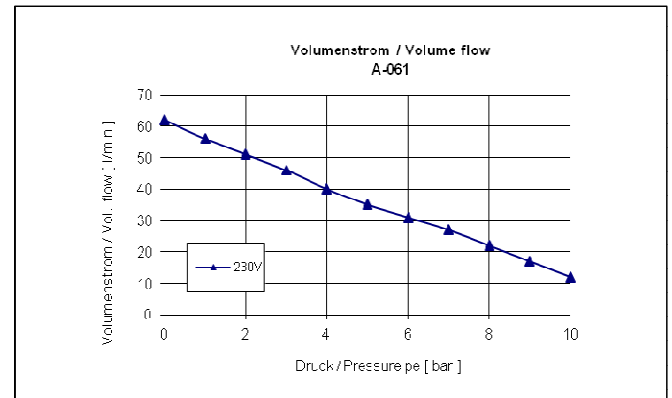


压缩机工作站 KK15 系列 TA-061K 技术参数

货号：ZK345T2131200

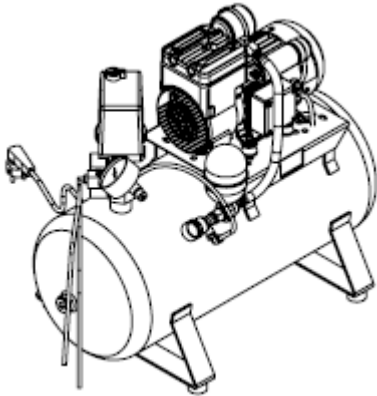

在0 bar时流量	60	l/min
在5 bar时流量	30	l/min
额定压力	7	bar
安全压力	8	bar
电压	230	V
频率	50 / 60	Hz
额定电流	2.9 / 2.7	A
额定功率	0.54 / 0.61	kW
防护等级	IP54	IP
转速	2680 / 3130	min ⁻¹
工作制	S1	
环境温度	+5 °C / +40 °C	°C
噪音等级	66 / 68	dB (A)
重量	23	kg
尺寸 (长x 宽 x 高)	615x355x505	mm

内置无油压缩机 A-061

减震垫, 进气空气过滤器 和带钢套的耐高温软管

自动排水控制单元, 压力开关, 单向阀, 压力表, 安全阀, 过载保护, 快接头, 电源线和相关配件

25 L 抗菌储气罐

- 额定压力：推荐工作压力，超过额定压力会影响设备整体使用寿命。
- 安全压力：系统允许最大压力。
- 以上信息仅针对现在的技术标准，后期如有改进，产品信息会有相应的调整。