

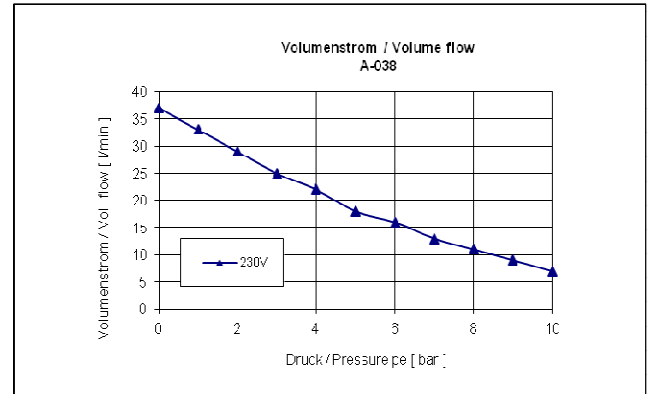


## 压缩机工作站 KK15 系列 TA-038K 技术参数

货号：ZK315T2431200

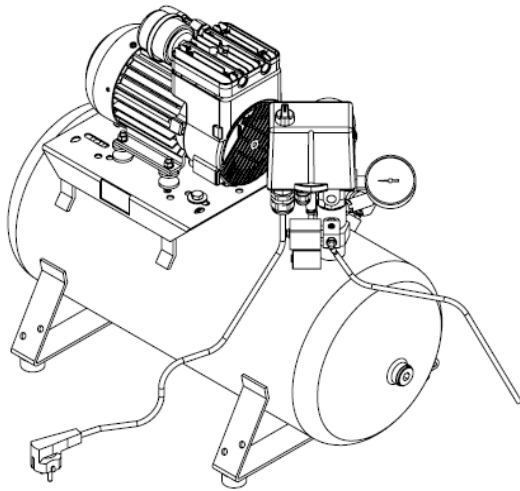

在0 bar时流量	38	l/min
在5 bar时流量	15	l/min
额定压力	7	bar
安全压力	8	bar
电压	230	V AC
频率	50 / 60	Hz
额定电流	1,5	A
额定功率	0,3 / 0,34	kW
防护等级	IP44	IP
转速	1300 / 1500	min <sup>-1</sup>
工作制	S1	
环境温度	+5 °C / +40 °C	°C
噪音等级	57 / 59	dB (A)
重量	22	kg
尺寸 (长x 宽 x 高)	615x353x495	mm

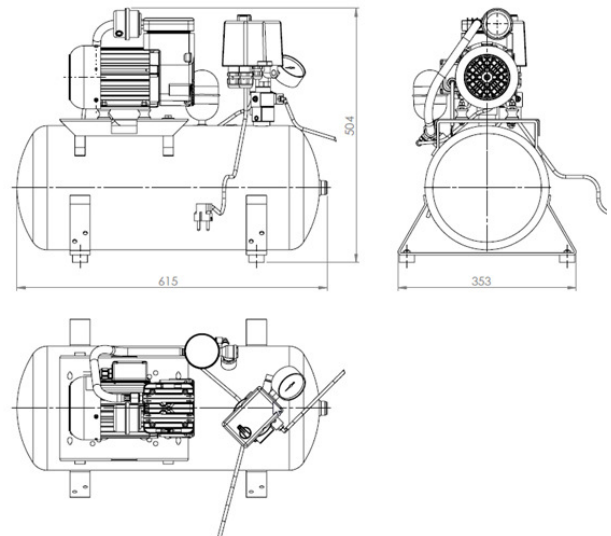

内置无油压缩机 A-038

带减震垫, 空气进气过滤器和带钢套的耐高温软管

25 L抗菌储气罐

自动排水控制单元, 压力开关, 单向阀, 压力表, 安全阀和快接头

- 额定压力：推荐工作压力，超过额定压力会影响设备整体使用寿命。
- 安全压力：系统允许最大压力。
- 以上信息仅针对现在的技术标准，后期如有改进，产品信息会有相应的调整。