

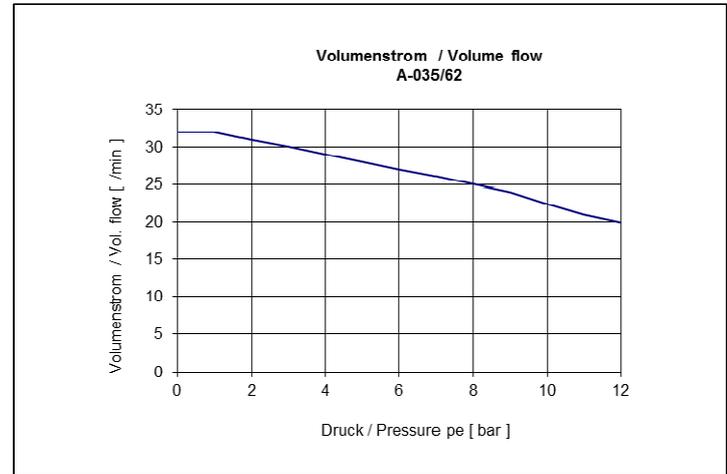


2级压缩机 KK15 系列 A-035/62技术参数

货号: 0841-29

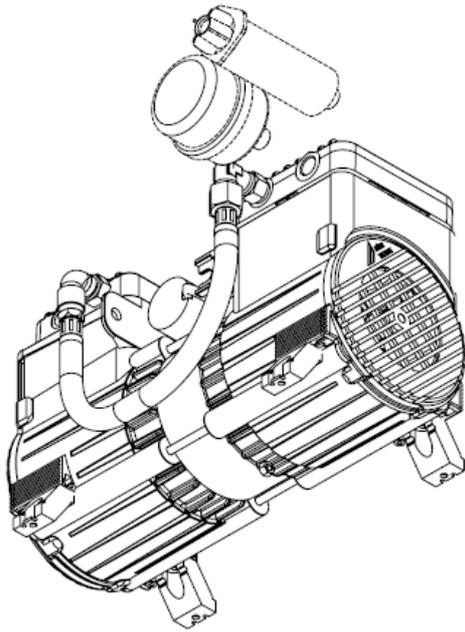

在0 bar时流量	32	l/min
在5 bar时流量	28	l/min
额定压力	12	bar
安全压力	12	bar
电压	230	V
频率	50 / 60	Hz
额定电流	1,7 / 1,6	A
额定功率	0,35 / 0,39	kW
防护等级	IP00	
转速	1385 / 1650	min ⁻¹
工作制	S1	
环境温度	+5 / +40	°C
噪音等级	57 / 59	dB (A)
重量	8,5	kg
尺寸 (长x 宽 x 高)	282x185x205	mm

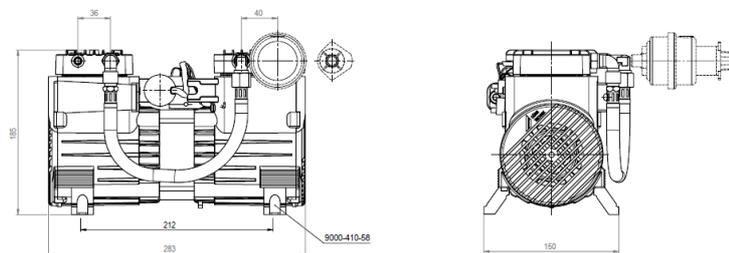

备注: 如果压缩机不是持续运转, 第一级和第二级气缸之间会产生冷凝水. 如果没有额外补救措施, 压缩机的生命周期肯定会受影响. 为了防止这个事情发生, 我们建议在这种特殊情况加上一个汽水分离器.

- 额定压力: 推荐工作压力, 超过额定压力会影响设备整体使用寿命。
- 安全压力: 系统允许最大压力。
- 以上信息仅针对现在的技术标准, 后期如有改进, 产品信息会有相应的调整。