
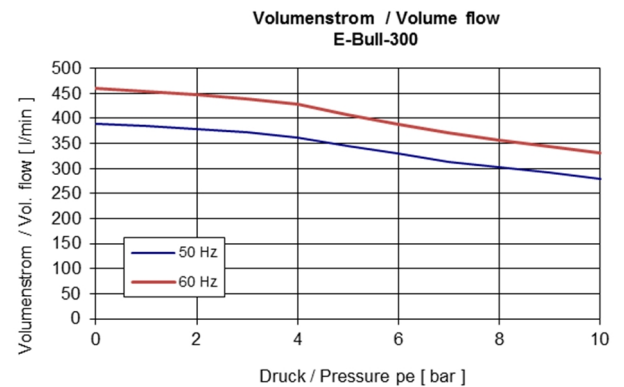


技术参数

E-Bull-300

货号: 1037100100

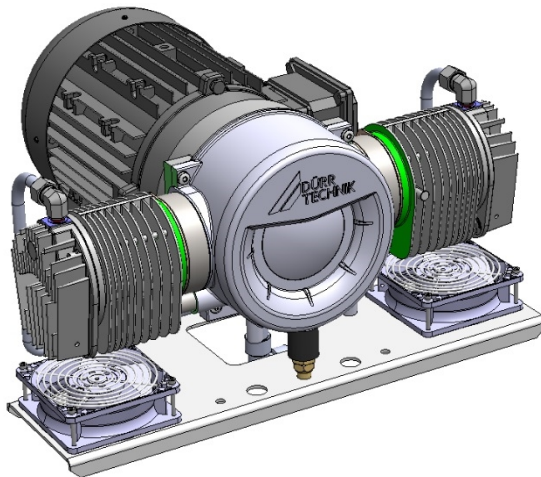

技术参数

在 0 bar 时, 气体流量	390 / 460	l/min
在 5 bar 时, 气体流量	345 / 405	l/min
在 10 bar 时, 气体流量	280 / 330	l/min
额定压力	10	bar
安全压力	12	bar


额定电流	400	V 3~
额定频率	50 / 60	Hz
额定电流	6.9 / 7.21	A
额定功率	3.30 / 3.98	kW
防护等级	67	IP
额定转速	1450 / 1740	min-1
工作制	S1	

环境温度	-40 °C → 50 °C	
------	----------------	--


噪音等级	72	dB(A)
重量	45,00	kg
尺寸(长 x 宽 x 高)	530x450x283	mm
出气口口径	12 mm	

- 双缸无油活塞压缩机
- IE3 电机可以用于变频操作需求。
- 包含3个阻尼器, 汽缸风扇 (230V 1-AC), 汽缸上温度传感器 (可连接到一个交换机或者控制单元上)


- 我们强烈建议给压缩机安装一个安全阀。

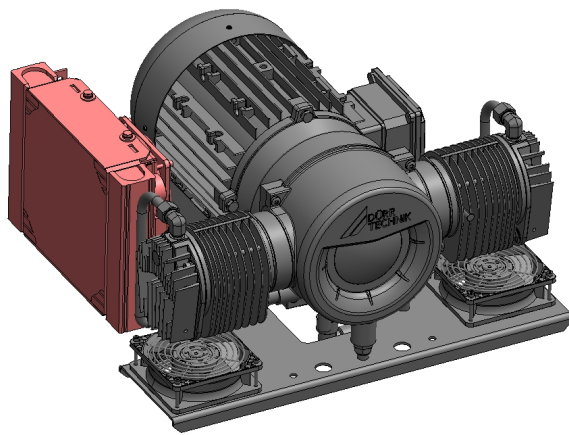

可选带风扇的后冷却器，风扇可根据客户需求提供230V 或者24V的。

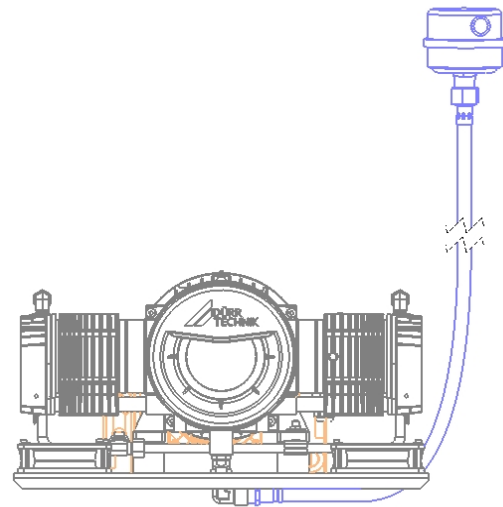

进气口：R1/2外螺纹连接中央进气口过滤器或消音器。可根据客户需求提供可选的进气过滤套件（蓝色部分）。

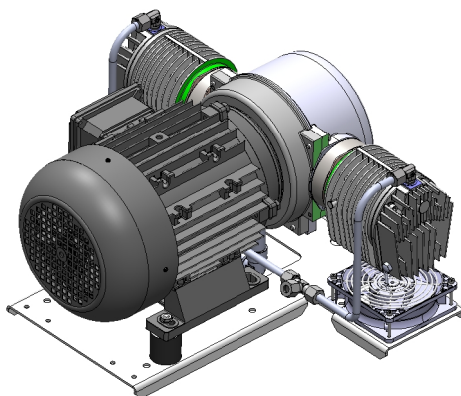

- 额定压力：推荐工作压力，超过额定压力会影响设备整体使用寿命。
- 安全压力：系统允许最大压力。
- 以上信息仅针对现在的技术标准，后期如有改进，产品信息会有相应的调整。