


## 马拉松系列压缩机工作站P2B-304M技术参数

货号：1036100200



在5 bar时流量	430 / 480	l/min
额定压力	8.5	bar
安全压力	10	bar
储气罐体积	90	l
额定电压	400	V 3~
频率	50 / 60	Hz
额定电流	8.8 / 9.6	A
额定功率	4.4 / 5.9	kW
防护等级(电机)	IP54	
转速	1440 / 1700	min <sup>-1</sup>
工作制	S1	
环境温度	+10 bis +40	°C
在 5 bar 时噪音等级	74 / 77	dB (A)
重量	143	kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	82 x 102 x 62	cm

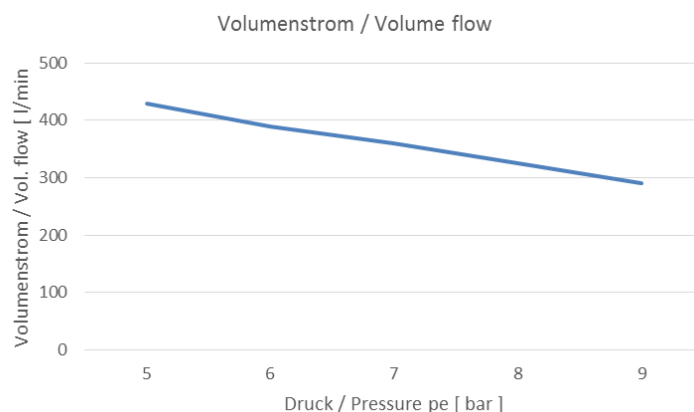

电子控制系统

内置两个带四缸的马拉松系列压缩机 B-304;

两个膜干系统;

带有空气过滤器(3 µm) 和精细过滤器 (0,3 µm) 加上安全阀 (10 bar), 自动/手动冷凝排水, 压力表, 快接头, 软管喷枪, 90l 储气罐, 3m网线, “Tyscor Pulse” 软件

电子控制系统 (可联网) 实现电动调节压力范围, 显示空气质量和压缩机运行压力

- 额定压力: 推荐工作压力, 超过额定压力会影响设备整体使用寿命。
- 安全压力: 系统允许最大压力。
- 以上信息仅针对现在的技术标准, 后期如有改进, 产品信息会有相应的调整。