



带干燥器压缩机工作站 HA-100M 技术参数

货号：AAHA-100

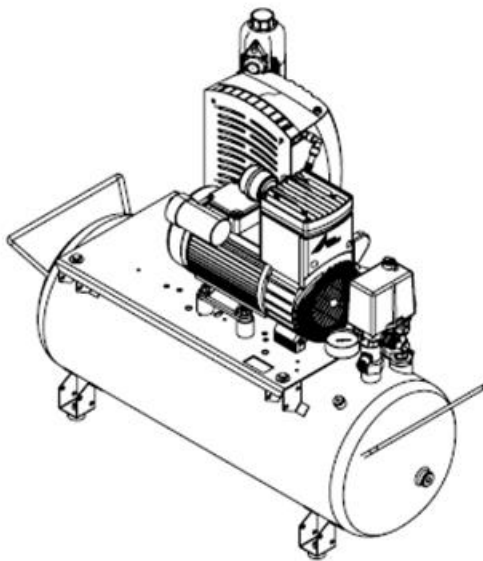

在0 bar时流量	59	l/min
在5 bar时流量	59	l/min
额定压力	7	bar
安全压力	10	bar
电压	230	V
频率	50 / 60	Hz
额定电流	4,9 / 4,3	A
额定功率	0,92 / 0,97	kW
防护等级	IP54	IP
转速	1330 / 1660	min ⁻¹
环境温度	+5°C / +40°C	°C
噪音等级	66 / 68	dB (A)
重量	60	kg
尺寸(长x 宽 x 高)	925x450x720	mm

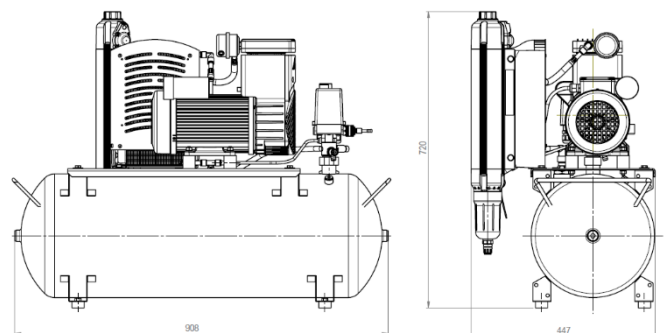

机械控制单元包含：

压力开关, 安全阀, 压力表, 带插头的电源线, 快接头和 和冷凝水排水器

带有膜式干燥系统

55 L抗菌储气罐

- 额定压力：推荐工作压力，超过额定压力会影响设备整体使用寿命。
- 安全压力：系统允许最大压力。
- 以上信息仅针对现在的技术标准，后期如有改进，产品信息会有相应的调整。